


RFID自助结算台规格书

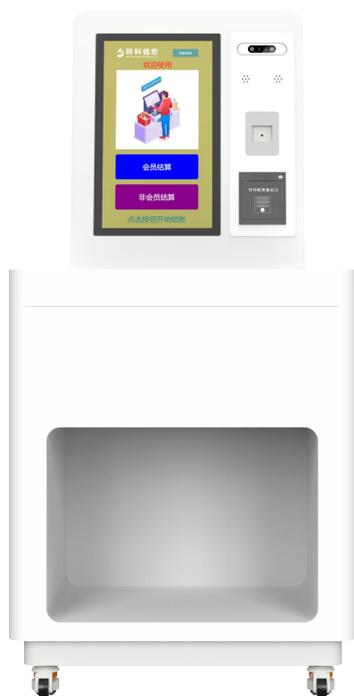

一、产品介绍

CK-DP11B 该设备主要用于智慧门店，进行标签的批量 RFID 识读，扫码，结算一体化设备，适合服装、体育用品、箱包等智慧门店使用。通过引入 RFID 技术，服装店可以实现快速结账，大大缩短顾客结账时间，进而颠覆传统的服装经营模式，让人们真正告别了排队时代。

二、产品特点

1. 实现智能化、自助化，无人值守自助
2. 采用 21.5 寸高清触摸屏进行交互，可通过网口进行数据传输
3. 具有超高频 RFID 技术超强的多标签读写性能，一次可完成不少于 30 件物品的识读能力，可大幅提升工作效率；
4. 一体化设计、外观时尚操作界面及流程设计人性化，操作简便轻松；
5. 5.专用天线优化设计，能够迅速识别物品 RFID 码，完美解决串读、漏读问题；松；

三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP11B
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows（可选配安卓）
工控配置	15,4 代,8G+128G/RK3399,4G+32G
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
人员权限	标配：双目摄像头，刷卡/选配：小票打印机，一二维码
标签读写	批量读取/批量写入
输出功率	0-33dbm(步阶±1dbm 可调)

识别数量	电子标签≤100pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm（与标签性能，管理物品的材质与数量有关） 通信方式
连接方式	网口(选配：WIFI，4G)
供电方式	AC220V
整机功率	≤150W
开发对接	提供 SDK/API 开发包
外壳材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸（高*宽*深）	1593mm*750mm*650mm
识别框尺寸（高*宽*长）	280mm*400mm*500mm
工作温度	-20°C~ +60°C
存储温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

四、产品尺寸

