


# RFID智能档案柜规格书（可定制）

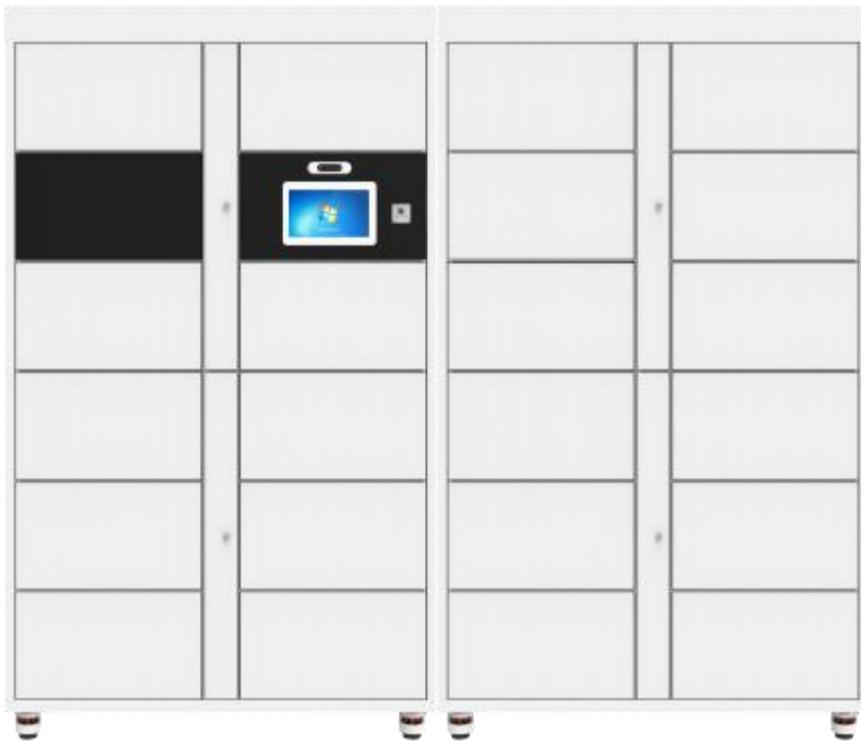

CK-G1212（主柜）

CK-G1212F（副柜）

## 一、规格参数

<b>产品型号</b>	主柜：CK-G1212 /副柜：CK-G1212F
<b>屏幕尺寸 (主柜)</b>	10.1 寸电容触摸屏，分辨率 1280*800
<b>操作系统 (主柜)</b>	Windows 系统/安卓
<b>工控配置 (主柜)</b>	I5，4 代，8G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
<b>人员权限 (主柜)</b>	<b>标配：</b> 双目摄像头，刷卡/ <b>选配：</b> 指纹，一二维码
<b>拓展选装</b>	监控摄像头、硬盘录像机
<b>识别方式</b>	射频识别 (超高频 RFID)
<b>格口数量</b>	主柜：12 格口/副柜 12 格口
<b>格口承重</b>	≥ 50kg
<b>格口状态</b>	指示灯显示，开门指示灯亮，关门后指示灯灭
<b>应急开锁</b>	每个格口有相应的应急开锁功能
<b>格口屏蔽</b>	格口与格口之间不串读，格口门不串读，门缝串读距离≤5cm
<b>识别标签数量</b>	单格口标签≤300pcs(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
<b>单格口识别时间</b>	≤ 3s(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
<b>主副柜级联方式</b>	主副柜通信：通过网口逐柜级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
<b>主柜通讯接口</b>	标配：RJ45/选配：WiFi，4G
<b>副柜通讯接口</b>	标配：RJ45
<b>开发支持</b>	提供 SDK/API 开发包
<b>供电</b>	AC220V,50HZ
<b>整机功率</b>	主柜：≤150W/副柜：≤40W

<b>壳体材质</b>	1.0mm 碳钢板
<b>整机尺寸 (高*宽*深)</b>	1981mm*1200mm*450mm (含脚轮高度)
<b>固定/移动方式</b>	4 个福马脚轮
<b>工作温度</b>	-20°C ~ +60°C
<b>储存温度</b>	-25°C ~ +70°C
<b>储存湿度</b>	25%~50%

## 二、 产品尺寸

