

高频定位档案柜规格书（可定制）



CK-G100H5F (副柜)

CK-G100H5 (主柜)


一、规格参数

产品型号	主柜：CK-G100H5/副柜：CK-G100H5F
屏幕尺寸（主柜）	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows/安卓
工控配置（主柜）	I5，4 代，8G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+32G
人员权限（主柜）	标配： 双目摄像头，刷卡/ 选配： 指纹，二维码
拓展选装	监控摄像头
识别方式	HF RFID
整机柜门	双门
工作频率	13.56Mhz
射频协议标准	ISO 15693/14443A
天线定位点	单层 20 个定位点（精确定位）
格口容量	5 层 100 份档案盒（单层 20 份）
盒厚度	可适用于 4.5-5.5CM 档案盒
应急开锁	柜子顶部有相应的应急开锁功能
格口玻璃	4mm 钢化玻璃
整柜识别时间	≤3s
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G

副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸	1275mm(L)*400mm(W)*2030mm (H)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸图

产品尺寸：单位MM

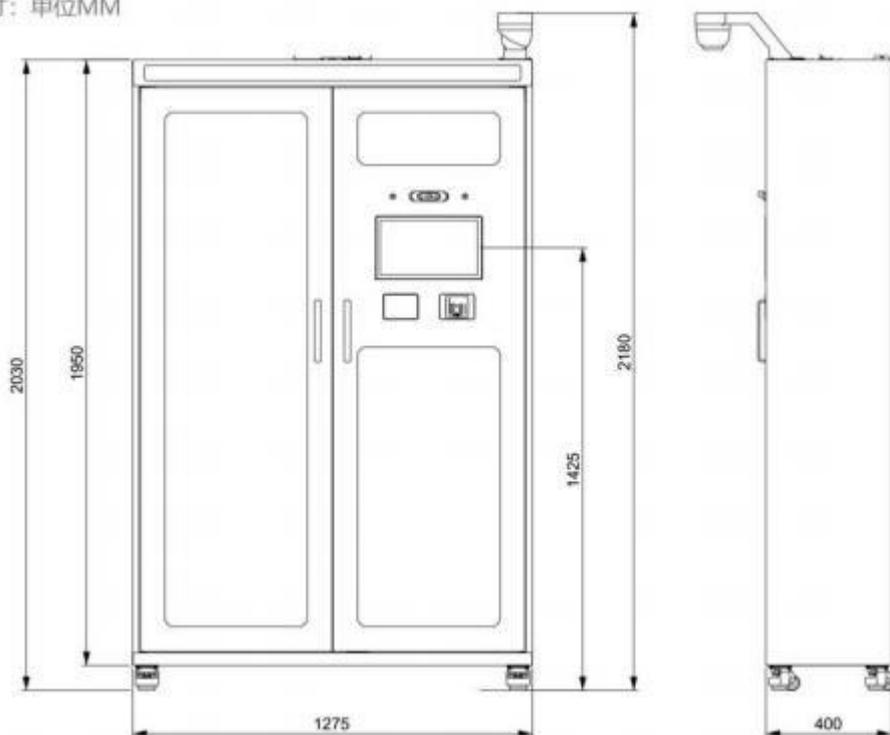

备注：颜色、尺寸及配置仅供参考，具体以实物为准