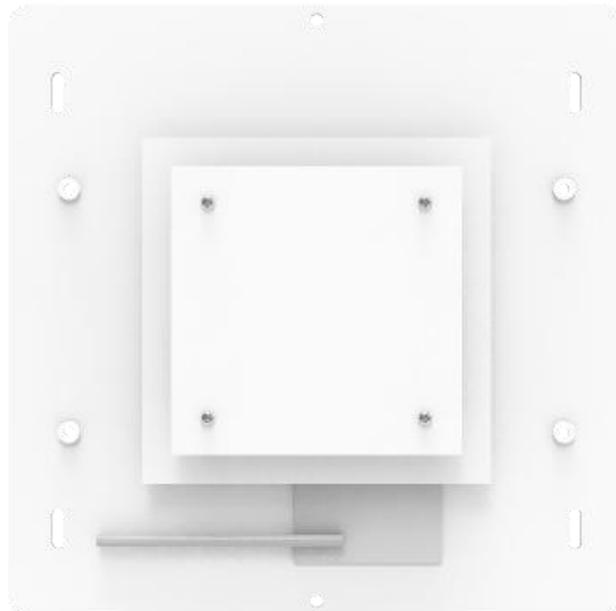


专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务



RFID10.5dBi柜体天线规格书

10.5dBi UHF RFID Antenna



一、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-A10
频率范围(MHz)	840-960MHz
极化方式	圆极化
增益(dBi)	10.5±0.5
前后比(F/B Ratio)	≥15dB
水平波瓣宽度(Horizontal Beamwidth)	65±8
垂直波瓣宽度(Vertical Beamwidth)	55±8
前后比(F/B Ratio)	≥15dB
驻波比(VSWR)	≤1.2
阻抗(Impedance)	50Ω
极化方式(Polarization)	圆极化
最大功率(Max. Power)	50
接头型号(Connector)	SMA-K 引线 SYV-50-3 长 0.8M
防雷保护(Lightning Protection)	直流接地
尺寸 mm(Dimension)	253*253*25 mm

重量 kg (Weight)	0.25kg	
工作湿度 (Operational Humidity)	<95%	
工作温度(Operating temperature)	-40 ~ 55 °C	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>H-Plane</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>E-Plane</p>  </div> </div>	