


# RFID警用装备柜规格书（可定制）

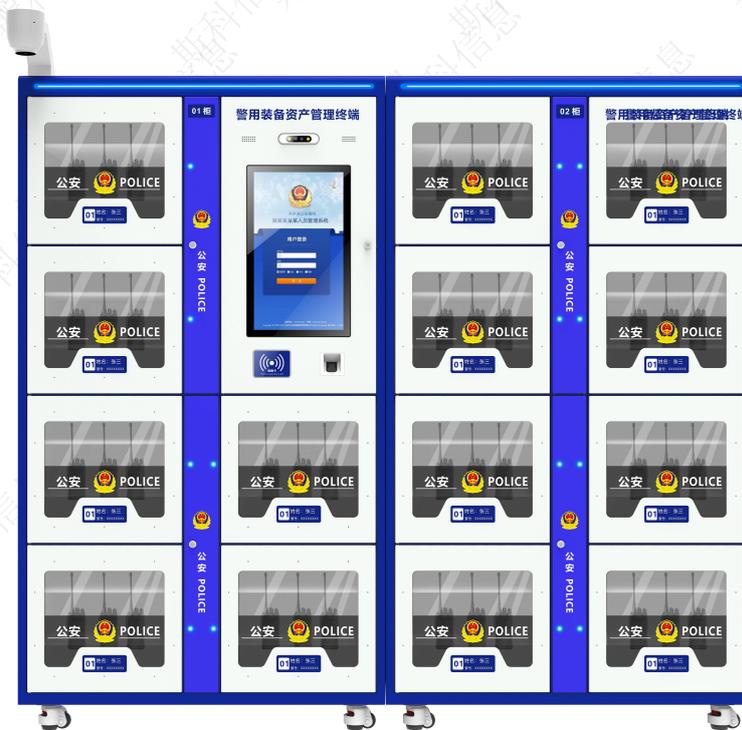

CK-GPC68（主柜）

## 一、规格参数

<b>产品型号</b>	主柜：CK-GPC68/副柜：CK-GPC68F/CK-GPC64F/ CK-GPC62F
<b>屏幕尺寸 (主柜)</b>	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
<b>操作系统 (主柜)</b>	Windows/安卓, 可选国产操作系统
<b>工控配置 (主柜)</b>	I5, 4 代, 4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G/国产工控
<b>人员权限 (主柜)</b>	<b>标配：</b> 双目摄像头，刷卡/ <b>选配：</b> 指纹，一二维码
<b>拓展选装</b>	监控摄像头、硬盘录像机,格口内支持拓展 220V 充电接口、USB 充电接口、紫外消毒灯。
<b>识别方式</b>	UHF RFID
<b>工作频率</b>	840Mhz-960Mhz
<b>格口数量</b>	主柜：6 格口/副柜 8 格口/4 格口/2 格口，格口内可加分层隔板，隔板可灵活上下调整。
<b>应急开锁</b>	每个格口有相应的应急开锁功能
<b>格口玻璃</b>	4mm 钢化玻璃
<b>格口标识</b>	格口玻璃带丝印；格口内嵌警员名片，可显示警员姓名和警号，名片可更换
<b>格口屏蔽</b>	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 3\text{cm}$
<b>识别标签数量</b>	单格口标签 $\leq 150\text{pcs}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
<b>单格口识别时间</b>	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
<b>主副柜级联方式</b>	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
<b>主柜通讯接口</b>	<b>标配：</b> 网口，USB 口/ <b>选配：</b> WiFi，4G

<b>副柜通讯接口</b>	标配：网口
<b>开发支持</b>	提供 SDK/API 开发包
<b>供 电</b>	AC220V,50HZ
<b>整机功率</b>	主柜：≤150W/副柜：≤40W
<b>壳体材质</b>	1.0mm 碳钢板
<b>整机尺寸(宽*高*深)</b>	1100mm (W)* 1981mm(H) *500mm(D),主副柜尺寸相同
<b>固定/移动方式</b>	4 个福马脚轮
<b>工作温度</b>	-20°C ~ +60°C
<b>储存温度</b>	-40°C ~ +70°C
<b>储存湿度</b>	25%~50%

## 二、 产品尺寸

