


# RFID智能储物柜规格书（可定制）

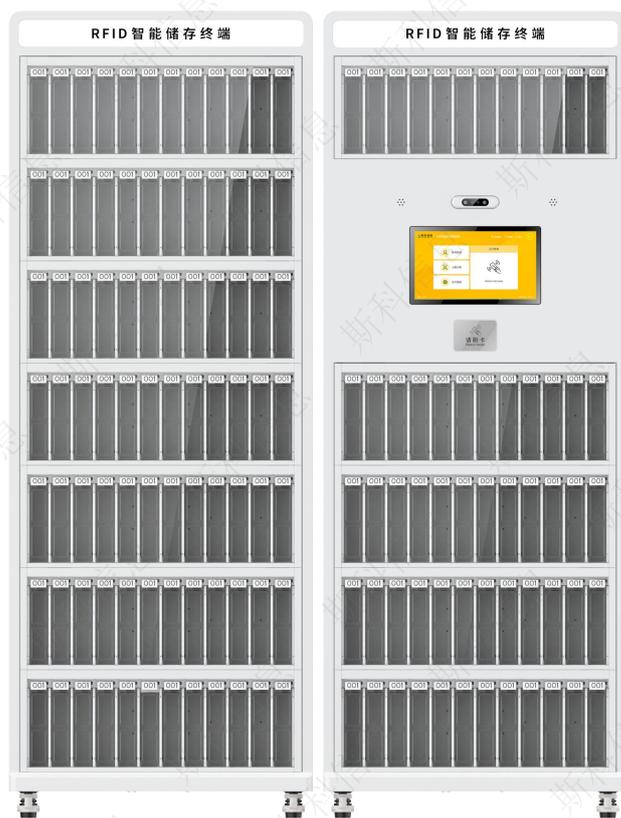

CK-G6084 (主柜)

CK-G6084F (副柜)

## 一、规格参数

<b>产品型号</b>	主柜：CK-G6084/副柜：CK-G6084F
<b>屏幕尺寸 (主柜)</b>	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
<b>操作系统 (主柜)</b>	Windows/安卓
<b>工控配置 (主柜)</b>	I5，4 代，4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
<b>人员权限 (主柜)</b>	<b>标配：</b> 双目人脸识别、高频刷卡/ <b>选配：</b> 指纹，二维码
<b>拓展选装</b>	监控摄像头
<b>识别方式</b>	HF RFID / UHF RFID
<b>工作频率</b>	13.56Mhz / 840MHz-960MHz
<b>格口数量</b>	主柜：60 格口/副柜 84 格口，每个格口独立锁控
<b>单格口识别时间</b>	≤ 3s(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
<b>主副柜级联方式</b>	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
<b>主柜通讯接口</b>	标配：RJ45/选配：WiFi，4G
<b>副柜通讯接口</b>	标配：RJ45
<b>开发支持</b>	提供 SDK/API 开发包
<b>供电</b>	AC220V,50Hz
<b>整机功率</b>	主柜：≤150W/副柜：≤40W
<b>壳体材质</b>	1.0mm 碳钢板
<b>整机尺寸</b>	780mm(L)*350mm(W)*2088mm (H)
<b>固定/移动方式</b>	4 个福马脚轮
<b>工作温度</b>	-20°C ~ +60°C
<b>储存温度</b>	-25°C ~ +70°C

储存湿度	25%~50%
------	---------

## 二、产品尺寸图

