


称重智能物品管理柜规格书（可定制）

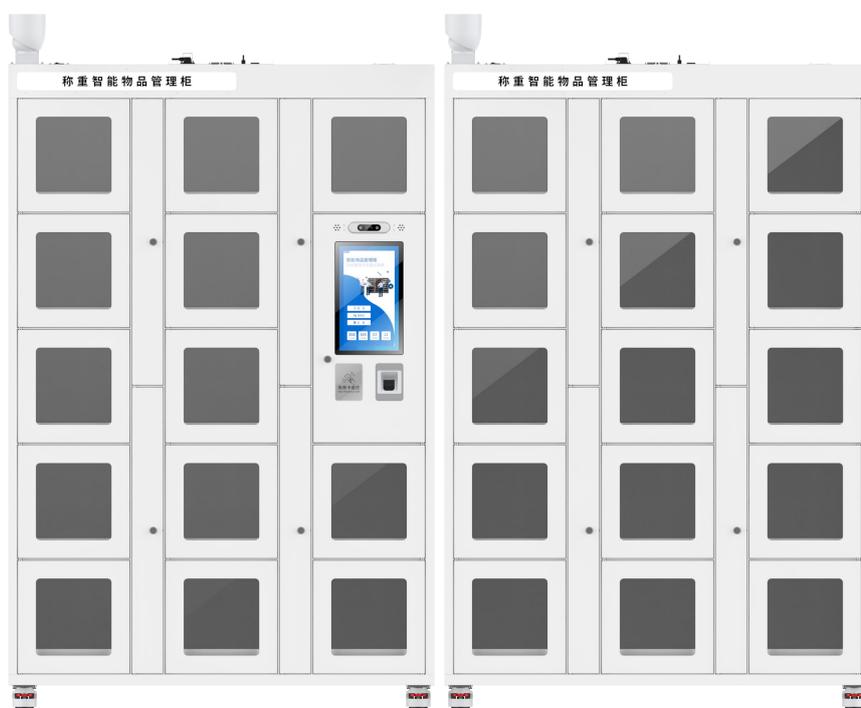

一、 产品介绍

CK-GG1315是一款带有称重的格口柜。可以选配主柜或者副柜。主柜配置有13个格口，集成14寸触摸显示屏和人脸识别/高频刷卡，指纹等。副柜可选15格口版。每个格口内集成高精度称重技术，可用于物料的智能化管理。系统记录开门人信息，并实时上传。节省人工清点时间和出入库登记程序，有效提高管控效率。我司提供免费SDK，以便二次开发。

二、 产品特点

- 1.方便快捷自动匹配，重量信息实时更新，自动记录，实时上传。
- 2.灵活配置可提供多款格口柜，可根据实际情况进行选配，支持主副柜级联
- 3.格口定位可定位到具体格口，方便查找物品
- 4.称重格口屏每个称重位独立配置显示屏，实时显示重量及数量信息
- 5.人机交互支持语音播报，操作简单

三、 规格参数

| 主要规格参数 | |
|----------|--|
| 产品型号 | CK-GG1315/副柜：CK-GG1315F |
| 屏幕尺寸 | 14 寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080，屏比 16:9 |
| 操作系统 | Windows （可选配安卓） |
| 工控配置 | Intel i5 4 代处理器 8G+128G SSD(双网口)/RK3399 4G+32G |
| 人员权限（主柜） | 标配：双目摄像头，刷卡/选配：指纹，扫码 |
| 识别方式 | 称重管理 |
| 格口数量 | 主柜：13 个称重位/副柜 15 个称重位 |

| | |
|---------|--|
| 量程范围 | 1g-30kg(单格口) (可选量程) |
| 应急开锁 | 每个格口有相应的应急开锁功能 |
| 主副柜级联方式 | 主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口） |
| 主副柜供电 | 每柜配备一进一出电源口，可逐柜级联 |
| 主柜通讯接口 | 标配：网口，USB/选配：WiFi，4G |
| 副柜通讯接口 | 标配：网口 |
| 供电 | AC220V,50Hz |
| 开发支持 | 提供 SDK/API 开发包 |
| 整机功率 | 主柜：<150W/副柜：≤40W |
| 整机尺寸 | 1260mm(L)*450mm(W)*1930mm (H) |
| 格口净尺寸 | 265mm(L)*400mm (W)*300mm (H) |
| 材质 | 1.2mm 碳钢板 |
| 固定/移动方式 | 4 个福马脚轮 |
| 工作温度 | -20C~+60C |
| 储存温度 | -25C~+70C |
| 储存湿度 | 25%~50% |

四、产品尺寸

